



8. FITTINGS

RACCORD LARGE TOLERANCE



LEYA RACCORD
UNIVERSEL
À GRANDE
TOLÉRANCE TYPE
1500



LEYA RACCORD
UNIVERSEL TYPE
3100



LEYA RACCORD
UNIVERSEL À
BRIDE TYPE 3200






8 FITTINGS

RACCORD LARGE TOLERANCE

RACCORD UNIVERSEL LEYA TYPE METEOR ME-TS

Convient au raccordement de tuyaux à extrémités lisses, de tuyaux de matériaux différents (à l'exception des tuyaux en PE) et de tuyaux de diamètres extérieurs inégaux. Le joint convient pour l'eau potable, le joint en NBR convient pour le gaz.

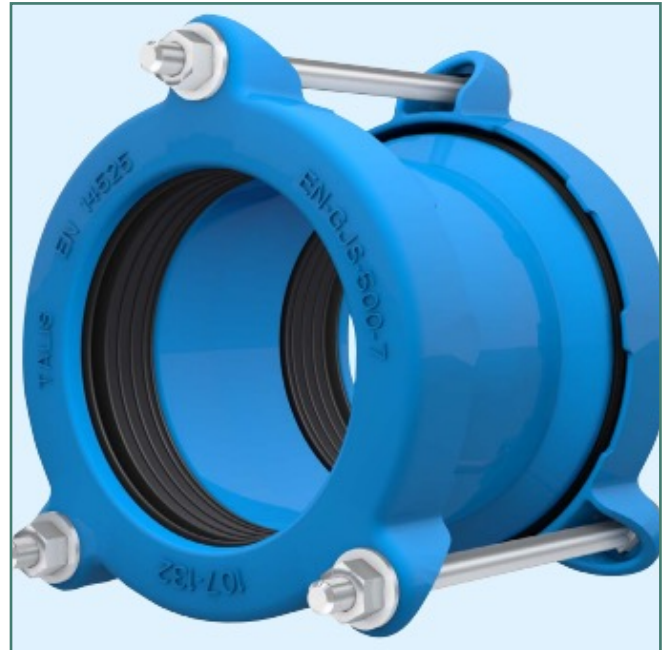

RACCORD UNIVERSEL LEYA TYPE FA-TS

Convient pour les raccords à bride PN 6, PN 10, PN 16 et ASA 150. Permet de raccorder des vannes à bride à des conduites en acier, en fonte ductile ou grise, en fibrociment et à des conduites sous pression en PVC.





8 FITTINGS RACCORD LARGE TOLERANCE

LEYA RACCORD UNIVERSEL À GRANDE TOLÉRANCE TYPE 1500

Convient pour raccorder des tuyaux soudés ou non soudés, fonte grise ou fonte ductile ou tuyaux PVC de pression avec grande différence de diamètre.



LEYA RACCORD UNIVERSEL TYPE 3100

Convient pour raccorder des conduites à bouts lisses, des conduites de matériaux différents (à l'exception de conduites PE) et des conduites de diamètres extérieurs différents. Le joint convient pour eau potable, joint en NBR convient pour gaz.





8 FITTINGS RACCORD LARGE TOLERANCE

LEYA RACCORD UNIVERSEL À BRIDE TYPE 3200

Convient pour des raccordements à brides
PN 10 et PN 16. ANSI 150 sur demande.
Permet de raccorder des vannes à bride à
des conduites en acier, fonte ductile ou fonte
grise, amiante ciment et PVC de pression.

