8. FITTINGS
FITTINGS

COUDE À BRIDES

GARNITURES EN FONTE À BRIDES MOBILES

COUDE POUR PVC

COUDE TYTON

TUYAU DE LIAISON À BRIDE

BRIDE AUTOBUTÉE

BRIDE DE RÉDUCTION XR

INFO@INTERPIPETOOL.BE | WWW.INTERPIPETOOL.BE
GERSELARENDRIES 32 - 1850 GRIMBERGEN | +32 (0)2 426 95 85

COUDE À BRIDES 90°

COUDE À BRIDES 45°

COUDE À BRIDES FIXE 22°

COUDE À BRIDES FIXE 11°

RÉDUCTION À BRIDES FIXES

BRIDE PLEINE OU TARAUDÉE

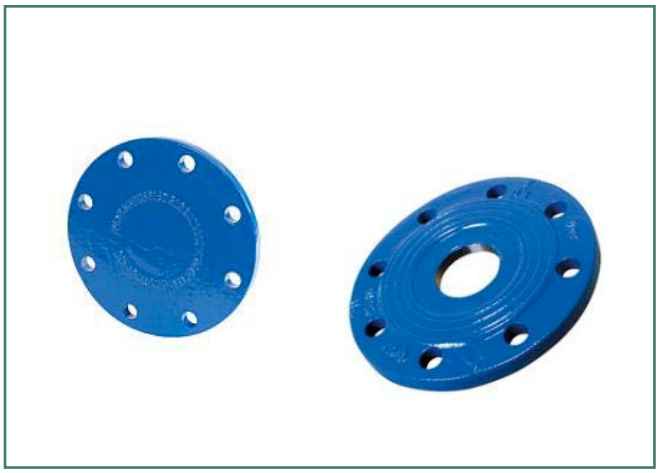

GARNITURES EN FONTE À BRIDES MOBILES

Tous les raccords à brides fixes sont disponibles avec brides mobiles.

Les dimensions disponibles sont mentionnées dans les tableaux des garnitures à brides fixes.

COUDE POUR PVC 90°

COUDE	DN
90	90
	110
	160
	225

COUDE POUR PVC 45°

COUDE	DN
45	90
	110
	160
	225

COUDE POUR PVC 22°

COUDE	DN
22	90
	110
	160
	225

COUDE POUR PVC 11°

COUDE	DN
11	90
	110
	160
	225

TÉ À EMBOÎTEMENTS POUR PVC

DN	DN
90	90
110	90
	110
160	90
	110
	160
225	90
	225

TÉ À EMBOÎTEMENT BRIDE POUR PVC

DN	BRIDE
75	80
90	80
110	80
	100
160	80
	100
	150
225	80
	100
	150
	200

E-KS POUR PVC

DN	BRIDE
63	50
	60
75	60
	80
90	80
110	100
160	150
225	200
250	250
315	300

TE À BRIDES FIXES

TUYAU À BRIDES FIXES

PIÈCE DE TRAVERSÉE DE MUR

TUYAU DE LIAISON À BRIDE

COUDE TYTON 90°

COUDE	DN
90	80
	100
	150
	200
	250
	300

COUDE TYTON 45°

COUDE	DN
45	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

COUDE TYTON 22°

COUDE	DN
22	80
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

8 FITTINGS
FITTINGS

COUDE TYTON 11°

COUDE	DN
11	80
	100
	150
	200
	250
	300

TÉ TYTON

DN	DN
80	80
100	60
	80
	100
150	60
	80
	100
	150
200	60
	80
	100
	150
	200
250	80
	100
	150
	200
	250
300	80
	100
	150
	200
	250
350	200
400	250

INFO@INTERPIPETOOL.BE | WWW.INTERPIPETOOL.BE
GERSELARENDRIES 32 - 1850 GRIMBERGEN | +32 (0)2 426 95 85

TÉ TYTON BRIDE EMBOÎTEMENT

DN	BRIDE
80	80
100	50
	60
	80
	100
150	50
	60
	80
	100
	150
200	50
	60
	80
	100
	150
	200
250	80
	100
	150
	200
	250
300	80
	100
	150
	200
	250
	300
350	200
400	250

TYTON MOF-FLENS

DN	BRIDE
80	80
100	100
150	150
200	200
250	250
300	300
350	350
400	400

RÉDUCTION TYTON

DN	DN
100	80
150	80
	100
200	100
	150
300	150
	200

TÉ DE LIAISON

RÉDUCTION DE LIAISON

8 FITTINGS
FITTINGS

BRIDE AUTOBUTÉE POUR PE ET PVC

Bride en fonte nodulaire combinée avec un joint en EPDM et une bague à grippage en laiton.

ETRIER AUTOBUTÉ POUR TUYAUX PVC

Deux demi-étriers en fonte ductile avec revêtement plastifié.

Des essais de pression peuvent être effectués immédiatement après la pose de la conduite.

La conduite peut être mise en service immédiatement.

Montage et démontage simple.

INFO@INTERPIPETOOL.BE | WWW.INTERPIPETOOL.BE
GERSELARENDRIES 32 - 1850 GRIMBERGEN | +32 (0)2 426 95 85

BRIDE DE RÉDUCTION XR

La transition de brides suivant normes anciennes à des brides suivant normes DIN actuelles est parfaitement possible avec les brides de réduction XR.

(Par exemple : 4 trous à 8 trous ou 6 trous à 8 trous ou passage à un autre degré de pression)

Brides de réductions XR sont livrables en exécution standard :

- avec boulons de chaque côté
- avec trous d'un côté pour plus grandes réductions et boulons de l'autre côté pour la dimension plus petite